

Šijeme KRAJKOVOU BRALETKU



Pokaždé, když měníme materiál nebo střih, může dojít k mírné změně toho, jak braletka ve výsledku sedí. Je to přirozená součást procesu.

Velikost by měla sedět podobně, braletka by měla být nositelná. Pokud se tomuto jevu chcete vyvarovat, používejte pokaždé stejnou podšívku.

Šít budeme z elastické krajky, která se dá použít na celou braletku a zajistí jednotný vzhled výsledné braletky.

Krajková verze

MATERIÁLY

Na krajkové verzi se naučíme pracovat s krajkou s dekoračním lemem, vyzkoušíme si záda ve tvaru U pro více podpory a naučíme se našít podprsenkovou gumu s dekoračním lemem.

KRAJKOVÁ VERZE

Košíčky a sedlo: neelastická podšívka nebo powernet	0,5 x 0,8 m
Zadní díly: Powernet	0,2 x 0,5 m
Elastická krajka s dekoračním okrajem šíře min. 20 cm, větší velikosti i víc.	2 m
Podprsenková pruženka s dekoračním okrajem 10-12 mm, na dolní a horní okraj podprsenky	2,5 m
Ramínková guma š. 10 - 20 mm	1,2 m
Kroužky a posunovače	2 páry
Podprsenkové zapínání 3x3háčky	1 pár
Tunýlek	1 metr
Plochá plastová kostice, délka 8-10 cm (volitelně)	2 ks

Podšívka:
Zadní díl - powernet
Košíčky a sedlo - powernet
nebo neelastická podšívka

Vnější látka:
Krajka v pružích, šíře
min. 20 cm




Krajková verze

PŘÍPRAVA STŘIHU


Nejprve si ze základní verze připravíme střih. Začínáme se stejnou velikostí včetně všech použitých střihových úprav, které jsme provedli u základní verze.

ZMĚNY DESIGNU

Dolní okraj zarovnáme a připravíme pro krajkový lem. Lem můžete prodloužit směrem dolů, ale není to nutné.

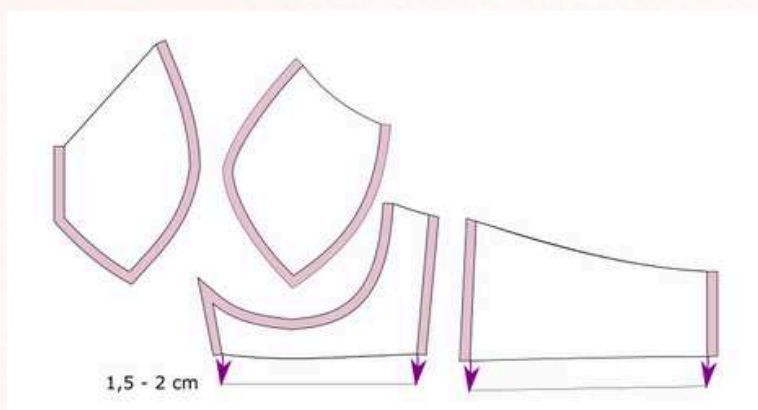

Připravíme si zadní díl ve tvaru U, prodloužíme ho stejně jako sedlo a zkontrolujeme si polohu zapínání.

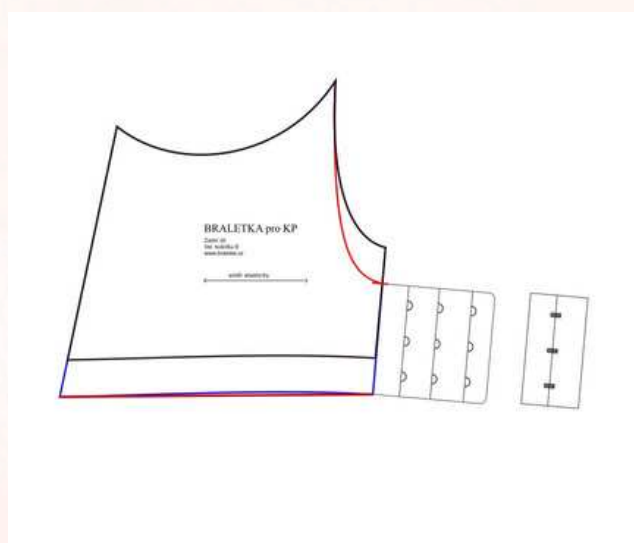

Krajková verze

PŘÍPRAVA STŘIHU


Nejprve si ze základní verze připravíme střih. Začínáme se stejnou velikostí včetně všech použitých střihových úprav, které jsme provedli u základní verze.

ŠVOVÉ PŘÍDAVKY

Na závěr přidáme přídavky na švy.

Na horní okraj bočního košíčku, sedla a zadního dílu přidáme švový přírůstek 10 mm* pro aplikaci podprsenkové gumy s dekorativním okrajem (* nebo podle šířky použité gumy)

V místech, kde bude krajkový lem nepřidáváme žádný švový přírůstek.
Nezapomeneme na přírůstek 6 mm ve středu u vnitřního košíčku a u sedla.

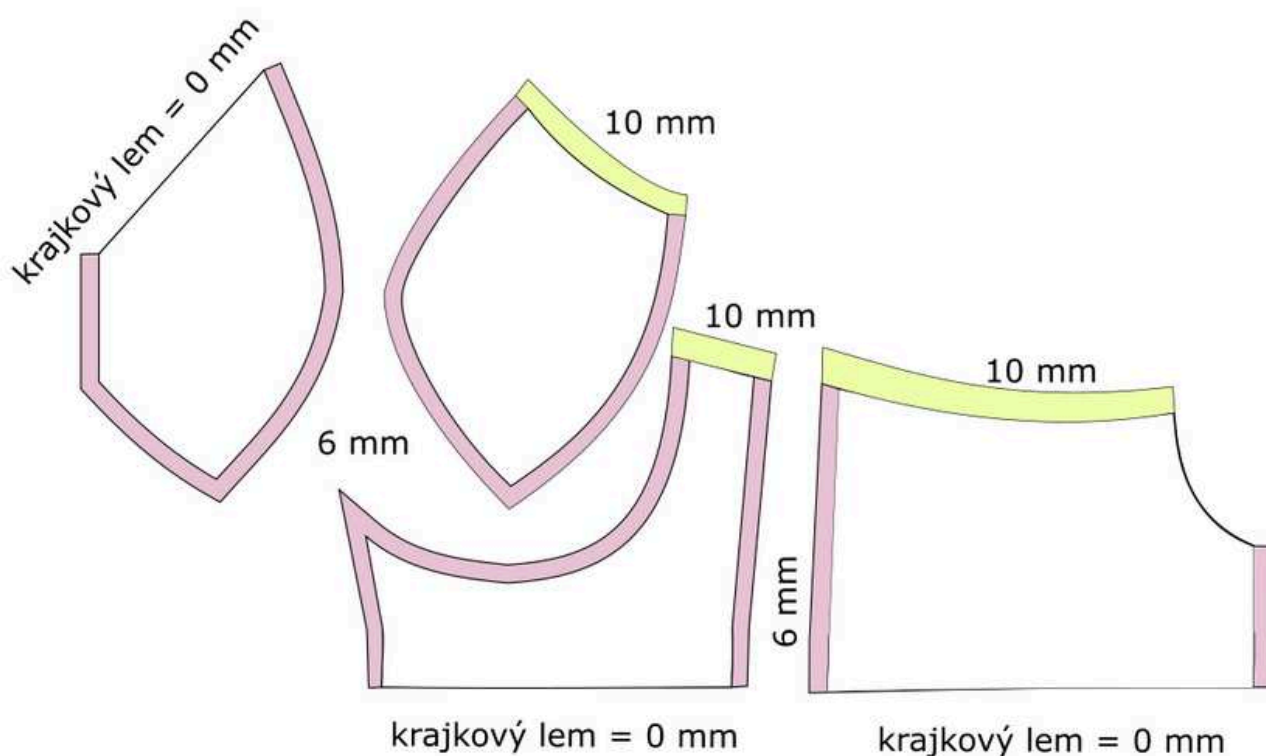


Krajková verze

POLOHA DÍLŮ

PODŠÍVKA: POWERNET

Všechny díly vystříhneme z powernetu ve směru elasticity.

sklad látky

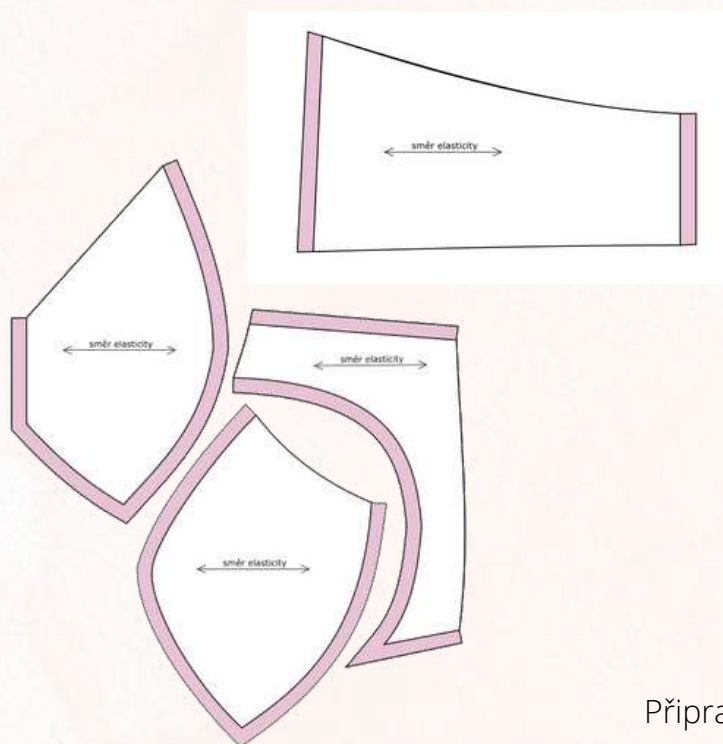

Připravené díly z podšívky:
2x zrcadlově vnitřní košíček
2x zrcadlově vnější košíček
2x zrcadlově sedlo
2x zrcadlově zadní díl



Krajková verze

POLOHA DÍLŮ

KRAJKA

Všechny díly tj. košíčkové díly, díly sedla a zadní díly vystříhneme také z elastické krajky. Respektujeme při tom dekorační okraj krajky. U zadního dílu musí být dodržen také směr elasticity krajky. Konkrétní rozložení závisí na šíři krajky, může vypadat například takto.



Poté vystřižené díly vezmeme, umístíme je líci k sobě k nové metráži látky a krajkou ozrcadlíme.

Krajková verze

POSTUP ŠITÍ

Na krajkové verzi se naučíme pracovat s krajkou s dekoračním lemem, vyzkoušíme si záda ve tvaru U pro více podpory a naučíme se našít podprsenkovou gumu s dekoračním lemem.



STEHY

- Rovný steh s pozicí jehly vpravo délky 2,5 mm. Šijeme s přídavem na švy 6 mm. Používáme na svislé švy.
- Cik-cak steh je elastický šev, který používáme na našívání gum. Doporučené nastavení je šíře stehu 2,5 mm a délka stehu 2 mm.
- Hustý cik-cak steh je pojistný šev, který používáme k našítí ramínek a zapínání. Doporučené nastavení je šíře stehu 2,5 mm a délka stehu max 1 mm.




POSTUP ŠITÍ

1. Obě vrstvy vnitřního košíčku přiložíme k sobě do finální pozice. Poté zakončíme výstřih vnitřního košíčku pomocí podprsenkové gumy. Tu přišíjeme pomocí dvou řad cik-cak stehů z rubové strany košíčku. Nejprve šijeme řadu vzdálenější od dekoračního okraje krajky, odstříhneme přečnívající podšívku a ušijeme druhou řadu cik-cak stehu.

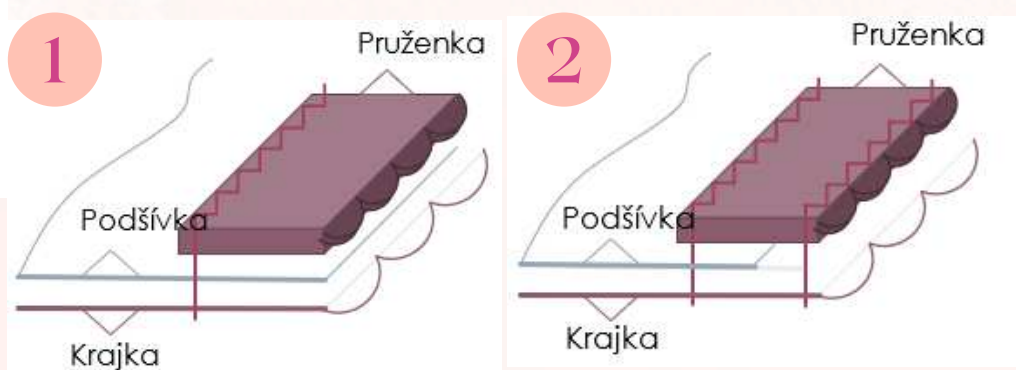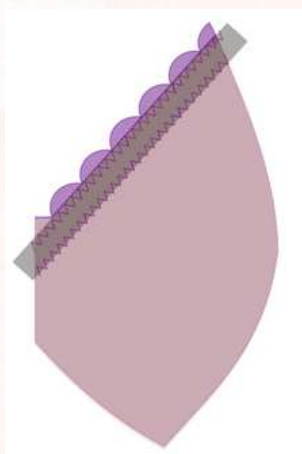





2. Pomocí rovného stehu ušijeme středový šev košíčku. Vrstvy seřadíme podle náčrtu vlevo, vrstvy prošijeme. Poté košíček rozložíme a prošijeme vrstvy na místo cca 2mm od původního švu.

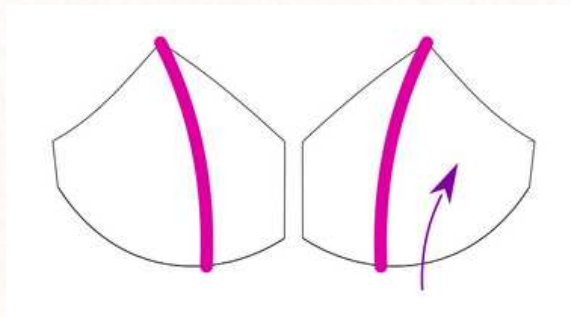


3. Našijeme košíčky do sedla. Košíček špendlíme k sedlu líci k sobě. Šijeme rovným švem.

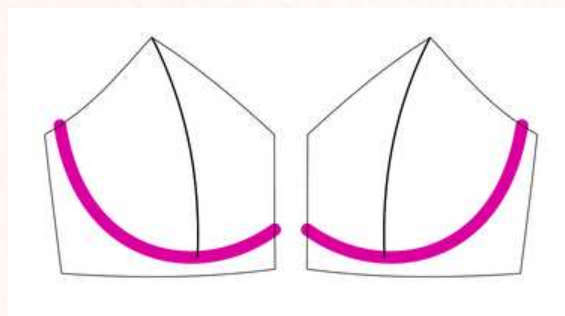


4. Košíčky sešijeme líci k sobě pomocí rovného stehu. Poté našijeme zadní pásy podprsenky. Švové přídavky později zakryjeme tunýlkem.

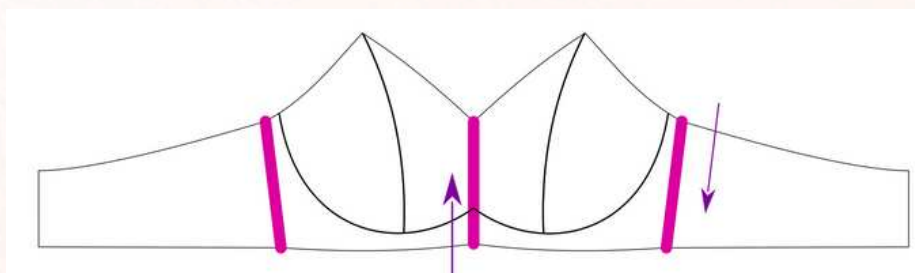



5. Všechny spoje zakončíme našitím tunelu ve dvou krocích pomocí rovného stehu. Tunel našíváme ze strany košíčku a otočíme do sedla. Na boční šev našijeme tunel ze strany zadního dílu a prošijeme do sedla. Nakonec našijeme tunel na střed středového švu.

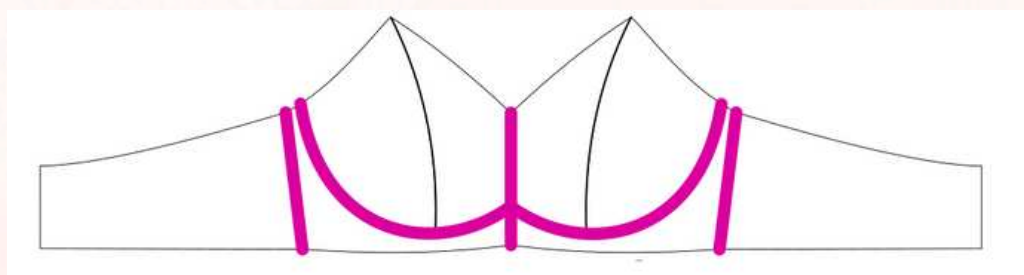



6. Do tunelu v bočních švech vložíme plastové kostice. Pokud jsou moc dlouhé, tak je zkrátíme pomocí kancelářských nůžek.

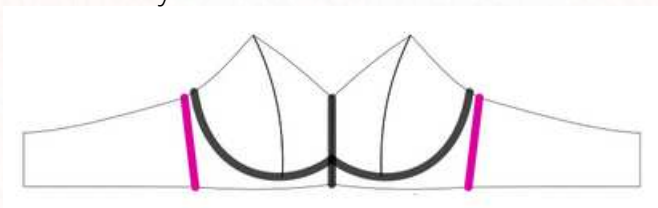


7. Podprsenkovou gumu našijeme na dolní okraj braletky pomocí elastického cik-cak stehu. Tu přišijeme pomocí dvou řad cik-cak stehů z rubové strany košíčku. Nejprve šijeme řadu vzdálenější od dekoračního okraje krajky, odstříhneme přečnávající podšívku a ušijeme druhou řadu cik-cak stehu.

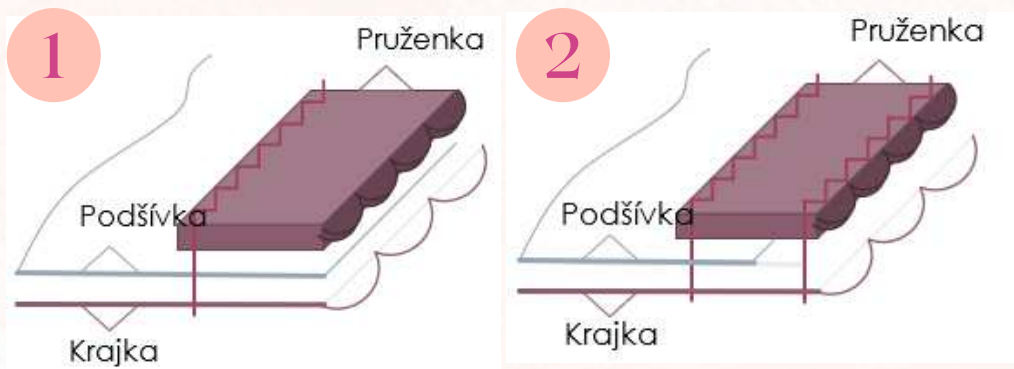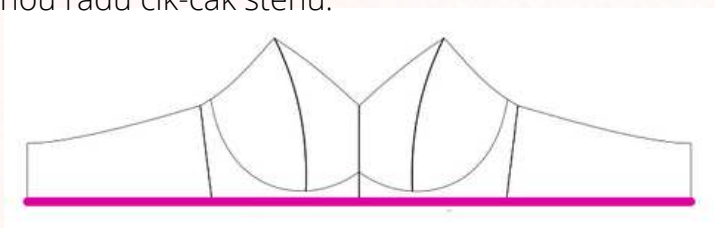


8. Podprsenkovou gumu našijeme na horní okraj braletky pomocí elastického cik-cak stehu. Nejprve přišijeme gumu na lícovou strany braletky pomocí jedné řady cik-cak stehu, šijeme poblíž dekoračního okraje. Potom odstříhneme přebytečnou látku, gumu otočíme do rubu a prošijeme na místo podél opačného okraje. V místě ramínek si necháme přesah gumy.

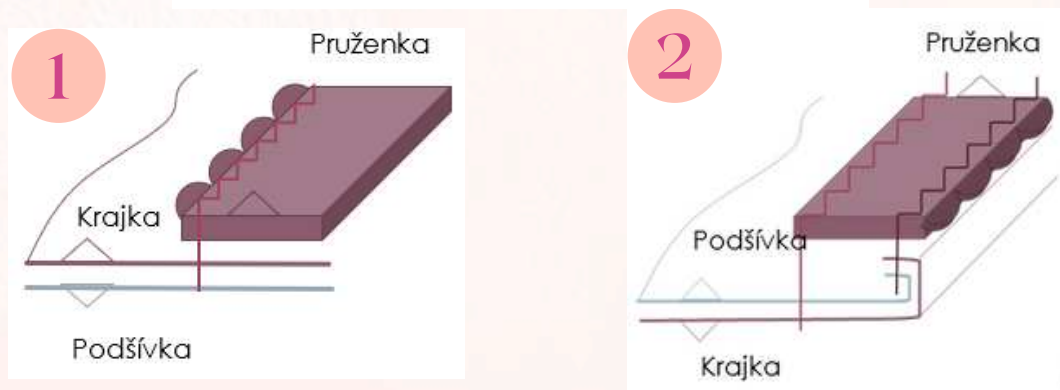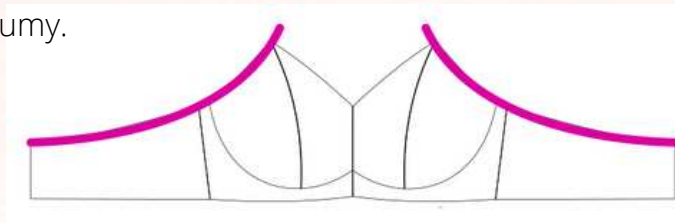


9. Záda ve tvaru U zakončíme našitím ramínkové gumy z vnější strany braletky rovnou na místo pomocí jedné řady cik-cak stehu.

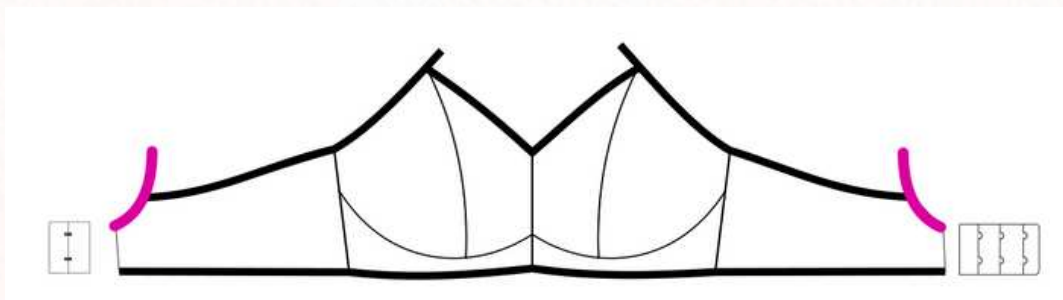


10. Našijeme podprsenkové zapínání. Pokud se na podprsenku díváme zezadu, tak část se třemi řadami oček budeme našívat doleva a část s háčky budeme našívat napravo. Háčky se nachází vevnitř podprsenky.

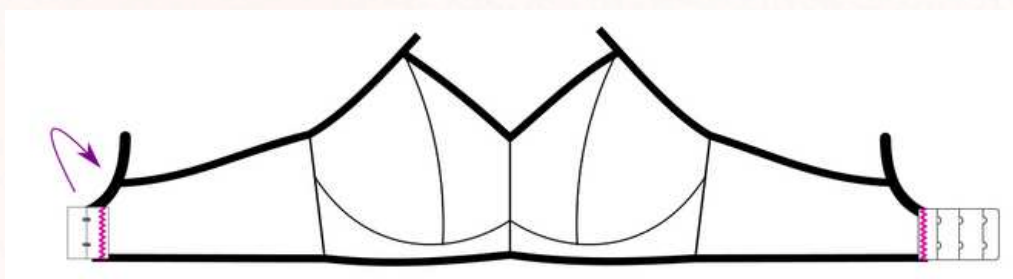

11. Na ramínka vzadu navlečeme kroužek a ramínko zahneme dovnitř a zašijeme.

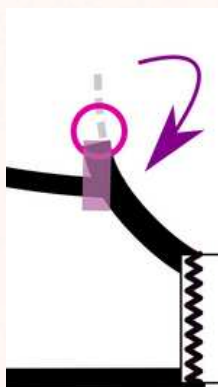

12. Sestavíme ramínko, provlečeme ho kroužkem a ramínko všijeme do košíčku.

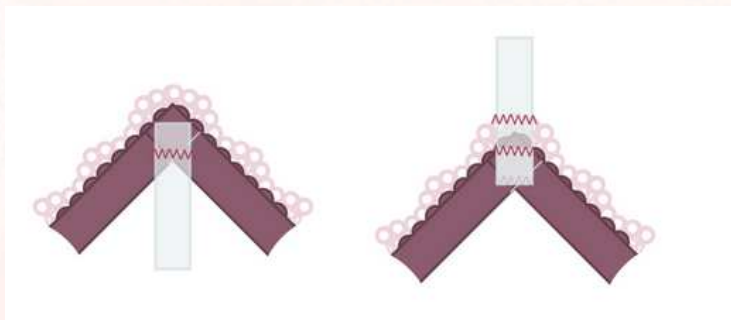

KRAJKOVÁ VERZE JE HOTOVÁ